Infolinia:

781 303 665 | 601 542 737

www.tanie-zbiorniki.pl
Email: biuro@tanie-zbiorniki.pl

Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy JFC 5000l z SMDP

Zastosowanie:

System SMDP, czyli System Monitoringu Dozowania Płynów, przeznaczony jest dla wszystkich firm wykorzystujących w swojej działalności media płynne wymagające kontroli i rozliczenia. Dzięki SMDP pobieranie płynów będzie możliwe tylko dla wcześniej zdefiniowanych pojazdów i osób, a wszystkie te tankowania zostaną zarejestrowane i zapisane w systemie. Logowanie do systemu może odbywać się za pomocą kodów PIN lub unikatowych identyfikatorów elektronicznych, co dodatkowo zwiększa niepodważalność pobrania płynów przez konkretną osobę na konkretny pojazd.

Parametry techniczne:	
Pojemność [l]	5000

Wymiary:	
Długość [m]	2,95
Szerokość [m]	2,38
Wysokość [m]	2,04

Gwarancja:	
Na szczelność zbiornika	10 lat
Na wyposażenie	2 lata

Wyposażenie standardowe:

- Duża skrzynia dystrybucyjna z dwoma zamkami na klucz,
- Wąż ssący zabezpieczony filtrem siatkowym i zaworem przeciwzwrotnym
- Zamykana na zamek pokrywa dostępu w zbiorniku zewnętrznym umożliwiająca dostęp do włazu rewizyjnego oraz przyłączy
- Właz rewizyjny o średnicy 16" w zbiorniku wewnętrznym
- Wlew o średnicy 4" w zbiorniku wewnętrznym z odpowietrznikami
- Bezprzewodowy czujnik przecieku ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu paliwa
- Przyłącze uziemienia
- Tablica montażowa z uchwytem na pistolet
- 4 uchwyty do bezpiecznego transportowania zbiornika

Wyposażenie dystrybutora:

- pompa PIUSI 79l/min napięcie 230V
- przepływomierz pulser K600 wysyłający sygnał do sterownika SMDP
- automatyczny nalewak z wężem dystrybucyjnym o długości 6 m
- dodatkowy filtr paliwa separator wody
- Terminal SMDP
- 10 identyfikatorów (kart)
- 10 identyfikatorów (kluczy)
- identyfikator menagera z pamięcią (do przenoszenia danych)
- płyta z oprogramowaniem CD Arccan
- programator nabiurkowy

Wyposażenie opcjonalne:

- dłuższy wąż dystrybucyjny
- zwijadło automatyczne z wężem do 14m
- szklany filtr paliwa
- zewnętrzna linia napełniająca z zaworem odcinającym spill-stop
- wydajniejsza pompa 100l/min
- oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej

Sterowniki mogą komunikować się z aplikacją na 3 sposoby:

- **manualne przenoszenie danych** - identyfikatorem z wbudowaną pamięcią (COD200);

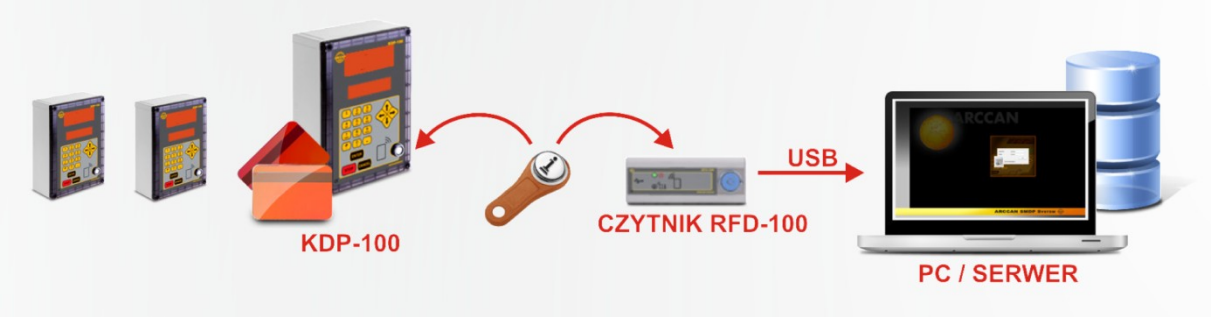

- **kablowe połączenie CAN** – przy użyciu modułu komunikacyjnego MIK200;

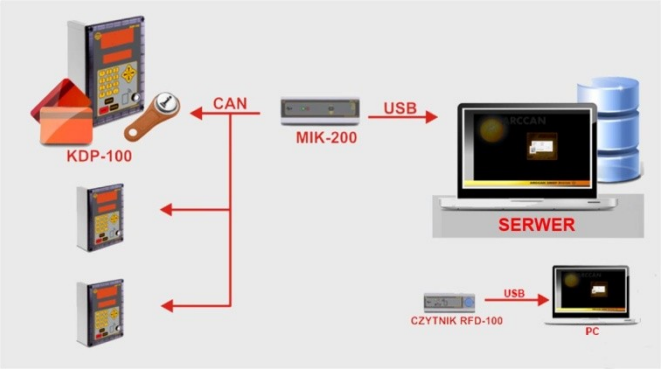

- **połączenie GSM** – tylko sterowniki w wersji KDP100SG (z wbudowanym modemem GSM), oraz przy użyciu nabiurkowego modemu GSM200). Komunikacja polega na wymuszonym z programu wdzwanianiu się nabiurkowego modemu GSM200 do modemów wbudowanych w sterowniki KDP100SG.

OPIS SYSTEMU SMDP W WERSJI BASIC

SMDP Basic to najprostsza wersja, która obsługuje jeden płyn (jeden zbiornik), a sterownik KDP100 MINI może (lecz nie musi) pracować samodzielnie bez obsługi PC – wówczas zarówno proces konfiguracyjny, jak i przeglądanie historii odbywa się z pozycji sterownika zarządzającego. Niemalże nieograniczona pamięć sterownika, oraz przyjazne i intuicyjne oprogramowanie daje ciągły i łatwy dostęp do systemu uprawnionym operatorom systemu.

Program PC ARCCAN SMDP znacznie zwiększa wygodę korzystania z systemu SMDP BASIC, oraz daje dodatkowe możliwości:

- szerokie możliwości filtrowania danych podczas tworzenia raportów;
- dopisywania do systemu zewnętrznych tankowań;
- eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Funkcje systemu SMDP BASIC:

- wybór identyfikacji: pojazd + odbiorca, pojazd lub odbiorca, pojazd lub odbiorca + nazwa (wybierane ogólnie dla całej firmy);
- możliwe sposoby identyfikacji pojazdów, odbiorców, operatorów: identyfikator elektroniczny (Dallas lub karta), kod PIN, identyfikator elektroniczny + kod PIN (dla każdej z grup sposób wybierany indywidualnie);
- możliwość wymagania wprowadzenia przebiegu podczas tankowania;
- możliwość wybrania odbiorców, którzy podczas tankowania nie będą widzieli ilości tankowanego płynu;
- możliwość ustawienia istotnych czasów podczas tankowania (czasu od autoryzacji do podniesienia pistoletu, czasu oczekiwania na 0.5l płynu, czasu między kolejnymi impulsami PULSERA)
- możliwe poziomy uprawnień operatorów: serwis, administrator, operator, raport, dostawca;
- prowadzenie obliczeń stanu płynu w zbiorniku; funkcja ostrzegania o niskim poziomie w przypadku niskiego poziomu, oraz blokady pompy przy stanie krytycznym;
- kalibracja pomiarem lub zmianą współczynnika;
- sterowniki wyposażone w modem GSM posiadają możliwość komunikacji za pomocą komend SMS, z trzema zaprogramowanymi numerami telefonu;
- praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski).

OPIS SYSTEMU SMDP W WERSJI STANDARD

SMDP Standard to wersja, w której jeden sterownik obsługuje tylko i wyłącznie jeden zbiornik. Jest to wersja, w której sterownik KDP100 może (lecz nie musi) pracować samodzielnie bez obsługi PC – zarówno proces konfiguracyjny, jak i przeglądanie historii może odbywać się z pozycji sterownika zarządzającego. Niemalże nieograniczona pamięć sterownika, oraz przyjazne i intuicyjne oprogramowanie daje ciągły i łatwy dostęp do systemu uprawnionym operatorom systemu.

Zintegrowanie sterowników z programem PC ARCCAN SMDP znacznie zwiększa wygodę korzystania z systemu SMDP STANDARD, oraz daje dodatkowe możliwości takie, jak:

- szerokie możliwości filtrowania danych podczas tworzenia raportów;
- dopisywania do systemu zewnętrznych tankowań;
- analiza średniego zużycia płynu przez pojazdy (na podstawie wprowadzanego stanu licznika podczas tankowania), dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu;
- eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Funkcje systemu SMDP STANDARD:

- wybór identyfikacji: pojazd + odbiorca, pojazd lub odbiorca, pojazd lub odbiorca + wpisywana nazwa;
- możliwe sposoby identyfikacji pojazdów, odbiorców, operatorów: identyfikator elektroniczny (Dallas lub karta), kod PIN, identyfikator elektroniczny + kod PIN (dla każdej z grup sposób wybierany indywidualnie);
- możliwość wymagania wprowadzenia przebiegu podczas tankowania;
- możliwość wybrania odbiorców, którzy podczas tankowania nie będą widzieli ilości tankowanego płynu;
- możliwość ustawienia istotnych czasów podczas tankowania (czasu od autoryzacji do podniesienia pistoletu, czasu oczekiwania na 0.5l płynu, czasu między kolejnymi impulsami PULSERA)
- przypisanie limitu dziennego/tygodniowego/miesięcznego dla poszczególnych pojazdów i odbiorców – W WERSJI STANDARD STEROWNIKI NIE WYMIENIAJĄ MIĘDZY SOBĄ INFORMACJI, A CO ZA TYM IDZIE POSZCZEGÓLNE LIMITY MOŻLIWE SĄ DO WYKORZYSTANIA W KAŻDYM PUNKCIE DYSTRYBUCJI;
- możliwe poziomy uprawnień operatorów: serwis, administrator, operator, raport, dostawca;
- prowadzenie obliczeń stanu płynu w zbiorniku; funkcja ostrzegania o niskim poziomie w przypadku niskiego poziomu, oraz blokady pompy przy stanie krytycznym;
- kalibracja pomiarem lub zmianą współczynnika;
- sterowniki wyposażone w modem GSM posiadają możliwość komunikacji za pomocą komend SMS, z trzema zaprogramowanymi numerami telefonu;
- praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski)

Sprawdź wersje DEMO skopiuj link i zaloguj się
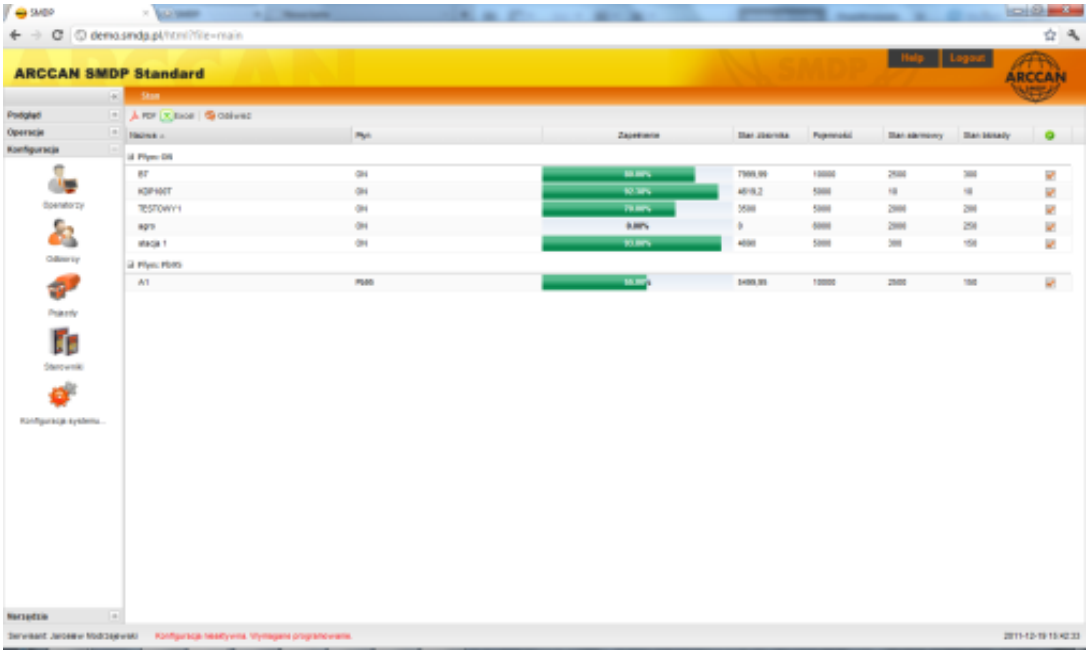
http://demo.smdp.pl:8880/html?file=login